




Схема подключения к оборудованию С2000-АР2, С2000-КДЛ, АРМ Орион для контроля постоянно-открытого положения затвора

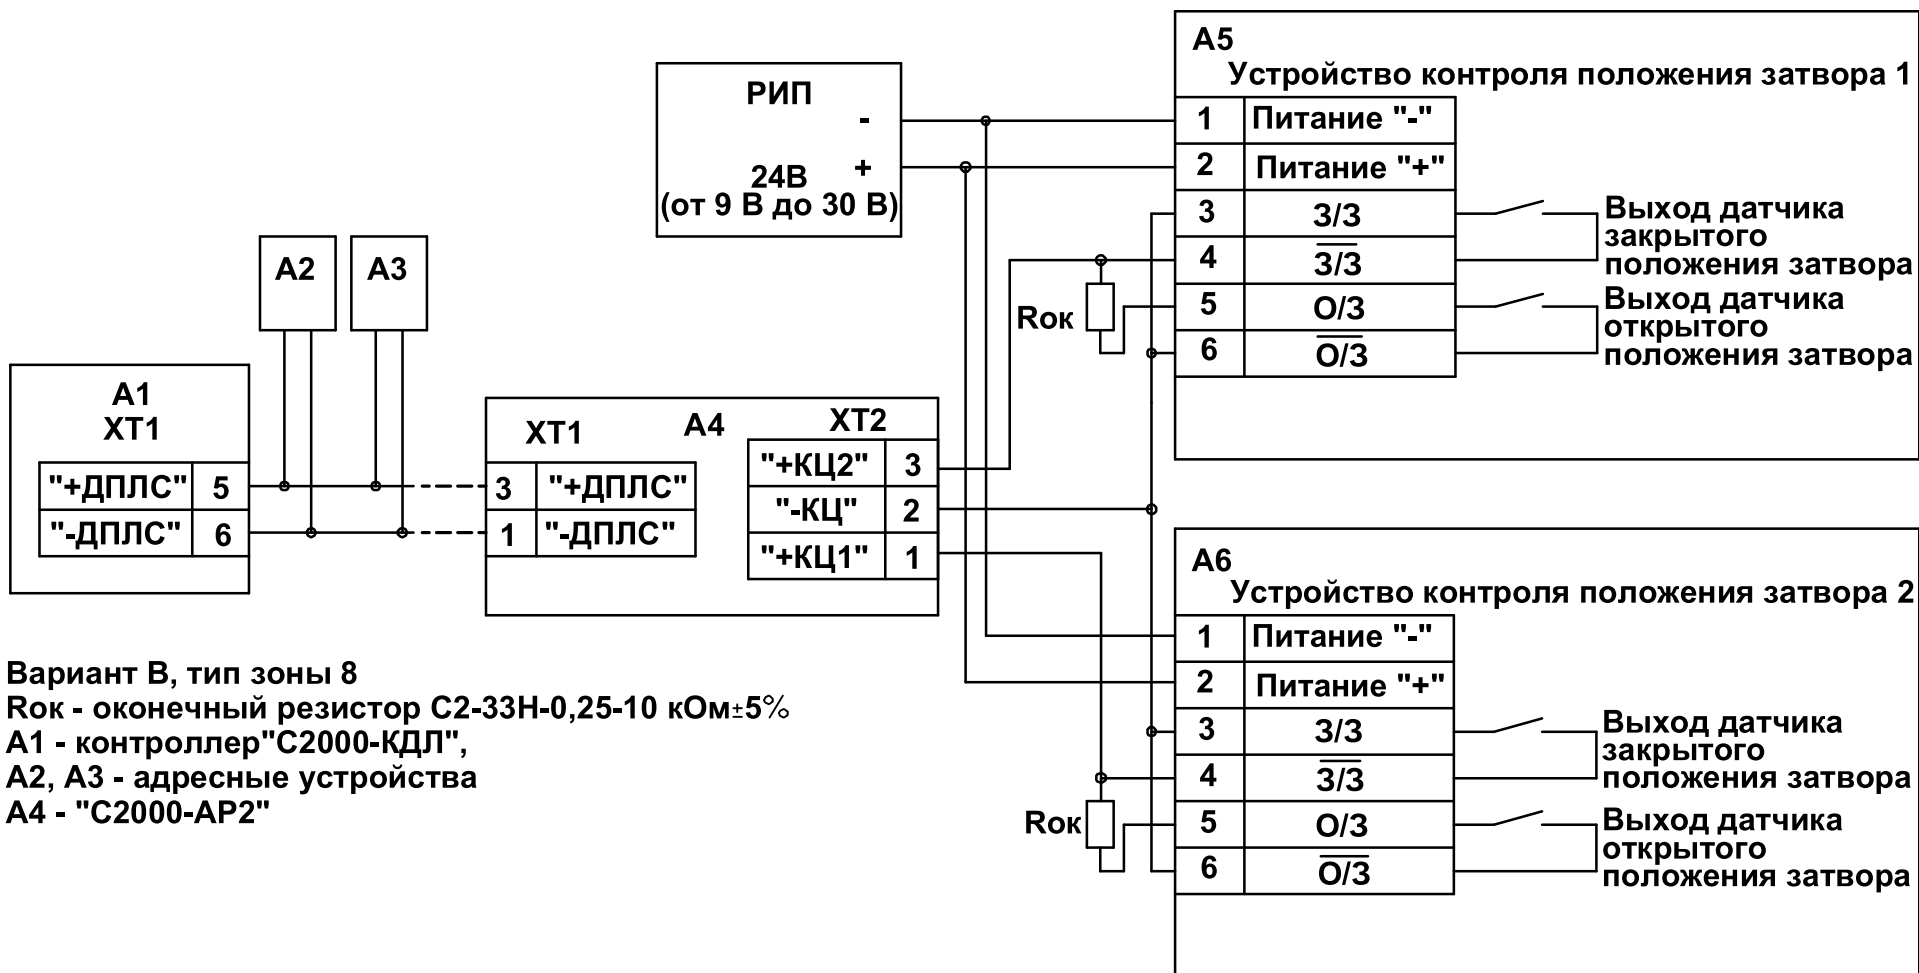

Вариант В, тип зоны 8

Рок - оконечный резистор С2-33Н-0,25-10 кОм±5%

А1 - контроллер "С2000-КДЛ",

А2, А3 - адресные устройства

А4 - "С2000-АР2"

Для контроля постоянно-закрытого положения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6

