

Ороситель спринклерный и дренчерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР®»



СОБР CYS0-PH01,28-R3/4/P57(68,93,141).B3-«СОБР-17-Н»
CYS0-PB01,28-R3/4/P57(68,93,141).B3-«СОБР-17-В»
CYS0-PH01,91-R1/P57(68,93,141).B3-«СОБР-25-Н»
CYS0-PB01,91-R1/P57(68,93,141).B3-«СОБР-25-В»

СОБР(Д) DYS0-PH01,28-R3/4/B3-«СОБР-17-Н»
DYS0-PB01,28-R3/4/B3-«СОБР-17-В»
DYS0-PH01,91-R1/PB3-«СОБР-25-Н»
DYS0-PB01,91-R1/PB3-«СОБР-25-В»

Назначение и область применения

Ороситель спринклерный и дренчерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР» (далее оросители) применяется для раннего подавления огня и используются для защиты высокостеллажных складов со стационарными и передвижными стеллажами с высотой складирования до 12,5 м без применения внутрестеллажных оросителей (проектирование по СП 241.1311500.2015, а также для защиты помещений высотой до 20 м, как ороситель общего назначения (проектирование осуществляется по СП 485.1311500-2020).

По монтажному расположению устанавливается вертикально розеткой вверх и вертикально розеткой вниз.

Оросители разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002 и ТУ 28.29.22-096-00226827-2017.

Ороситель состоит из корпуса (штуцер и две дужки как единое целое), розетки, стопорного винта и запорного устройства. Запорное устройство включает в себя разрывной термочувствительный элемент – стеклянную колбу, стойку с рычагом, крышку и тарельчатую пружину. Основное усилие в запорном устройстве принимает на себя стойка, соединенная с колбой с помощью рычага.

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы при расширении наполняющей ее жидкости от разогрева во время пожара.

Оросители спроектированы таким образом, что огнетушащее вещество (ОТВ), проходя через спрофилированное отверстие в корпусе оросителя, подается на розетку, которая задает форму водяного потока и обеспечивает требуемую интенсивность на

Для оросителей, проектируемых как оросители общего назначения, в качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратности из водного раствора пенообразователя общего назначения углеродистого синтетического типа «S» при наличии на него обязательного сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем концентрации рабочего раствора или вода со смачивателем. Рабочую концентрацию смачивателя следует уточнять по нормативной документации.

Следует отметить, что у оросителя очень высокая концентрация воды в пределах нормируемой площади орошения. Поэтому оросители обладают высокой средней интенсивностью орошения (см. графический материал) и равномерностью распределения воды по защищаемой площади (коэффициент равномерности 0,46 при норме не более 0,5). Благодаря совокупности этих технических параметров обеспечивается рациональный расход ОТВ и, как следствие, снижение стоимости защиты единицы поверхности.

Функциональные возможности и особенности

- Гарантийный срок эксплуатации оросителей от 3-х до 6-ти лет.
- Возможность работы на водном растворе пенообразователя.
- Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком).
- Расширенная линейка оросителей в сравнении с зарубежными аналогами.


Наименование параметра	Значение параметра для оросителей			
	СОБР-17-Н СОБР(Д)-17-Н	СОБР-17-В СОБР(Д)-17-В	СОБР-25-Н СОБР(Д)-25-Н	СОБР-25-В СОБР(Д)-25-В
Диаметр выходного отверстия, мм	19,7			24,0
Диапазон рабочих давлений, МПа	0,1 - 1,2			
Коэффициент производительности, $\text{дм}^3/(\text{с} \times 10 \times \text{МПа}^{0,5})$	1,28			1,91
Защищаемая площадь, м^2	9,6			
Средняя интенсивность орошения, $\text{дм}^3/(\text{м}^2 \times \text{с})^{**}$:				
- на воде				
при высоте установки 2,5 м, рабочем давлении $P = 0,1(0,3)$ МПа	0,32(0,52)	0,38(0,65)	0,42(0,75)	0,60(1,00)
- на пене				
при высоте установки 3,0 м, рабочем давлении $P = 0,15(0,30)$ МПа	0,48(0,68)	0,50(0,70)	0,70(1,00)	0,70(1,00)
Кратность пены, не менее	5			
Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя Кт.и., $(\text{м} \times \text{с})^{0,5***}$	<45			
Номинальная температура срабатывания, °C	57±3/68±3/93±3/141±5			
Номинальное время срабатывания, не более, с	300/300/380/600			
Маркировочный цвет жидкости в колбе	оранжевый/красный/зелёный/голубой			
Предельно допустимая рабочая температура оросителя, включительно, °C	до 38 включ./до 50 включ./от 53 до 70 включ./от 71 до 100 включ.			
Масса, кг	0,160	0,230	0,220	0,280
Габаритные размеры, мм, не более:				
- высота;	96	91	99	97
- ширина	52	73	55	73
Наружная присоединительная резьба	R3/4			R1
К-фактор, $\text{LPM}/\text{bar}^{0,5}$	242			362

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

ОРОСИТЕЛИ

1-1-7

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

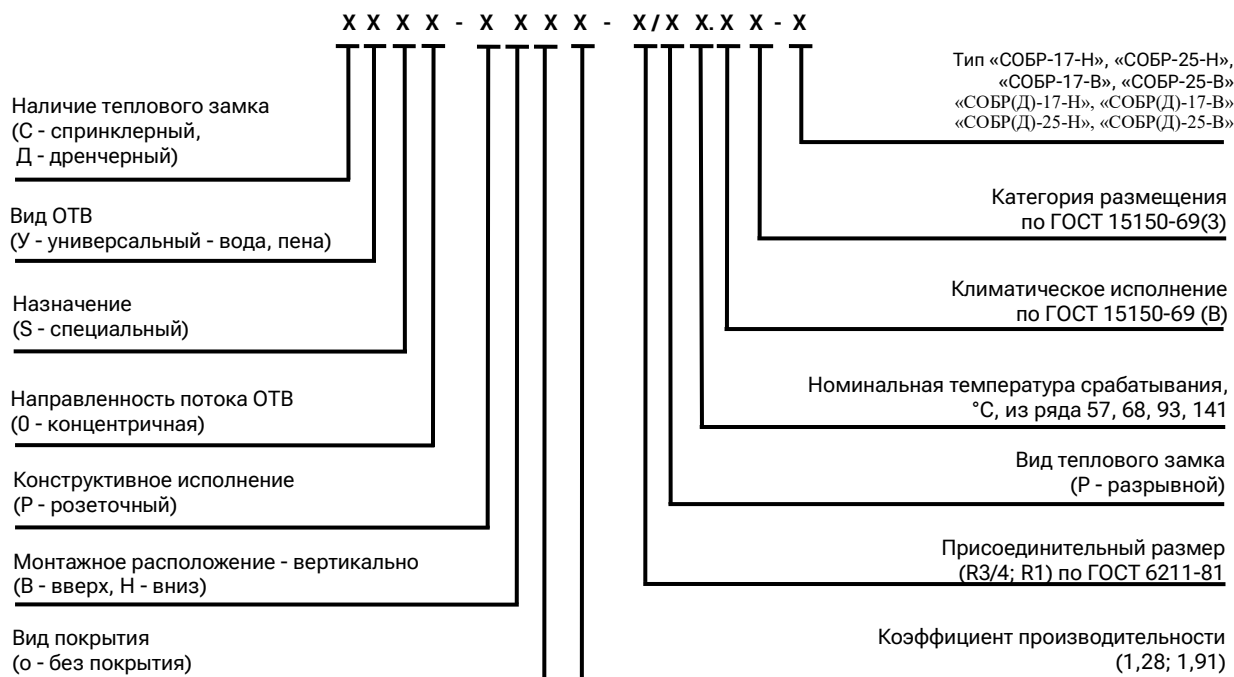

Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение	Маркировка	Покрывтие
CYS0-PHo1,28-R3/4/P57.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 57° С - дата	о - без покрытия
CYS0-PHo1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 68° С - дата	
CYS0-PHo1,28-R3/4/P93.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 93° С - дата	
CYS0-PHo1,28-R3/4/P141.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 141° С - дата	
CYS0-PBo1,28-R3/4/P57.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 57° С - дата	
CYS0-PBo1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 68° С - дата	
CYS0-PBo1,28-R3/4/P93.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 93° С - дата	
CYS0-PBo1,28-R3/4/P141.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 141° С - дата	
CYS0-PHo1,91-R1/P57.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 57° С - дата	
CYS0-PHo1,91-R1/P68.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 68° С - дата	
CYS0-PHo1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 93° С - дата	
CYS0-PHo1,91-R1/P141.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 141° С - дата	
CYS0-PBo1,91-R1/P57.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 57° С - дата	
CYS0-PBo1,91-R1/P68.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 68° С - дата	
CYS0-PBo1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 93° С - дата	
CYS0-PBo1,91-R1/P141.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 141° С - дата	

Обозначение и маркировка дренчерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение	Маркировка	Покрывтие
ДYS0-PHo1,28-R3/4/B3-«СОБР(Д)-17-Н»	ДYS-H - 1,28 - дата	о - без покрытия
ДYS0-PHo1,28-R3/4/B3-«СОБР(Д)-17-В»	ДYS-B - 1,28 - дата	
ДYS0-PHo1,91-R1/B3-«СОБР(Д)-25-Н»	ДYS-H - 1,91 - дата	
ДYS0-PHo1,91-R1/B3-«СОБР(Д)-25-В»	ДYS-B - 1,91 - дата	

Маркировка проставляется на розетках и корпусах оросителей.

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002:

CYS0-PHo1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-Н»;

CYS0-PBo1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-В»;


ДYS0-PBo1,28-R3/4/B3-«СОБР(Д)-17-В»;

ДYS0-PHo1,91-R1/B3-«СОБР(Д)-25-Н».

Карты орошения оросителей «СОБР®» на воде

«СОБР-17-Н»


«СОБР-17-В»

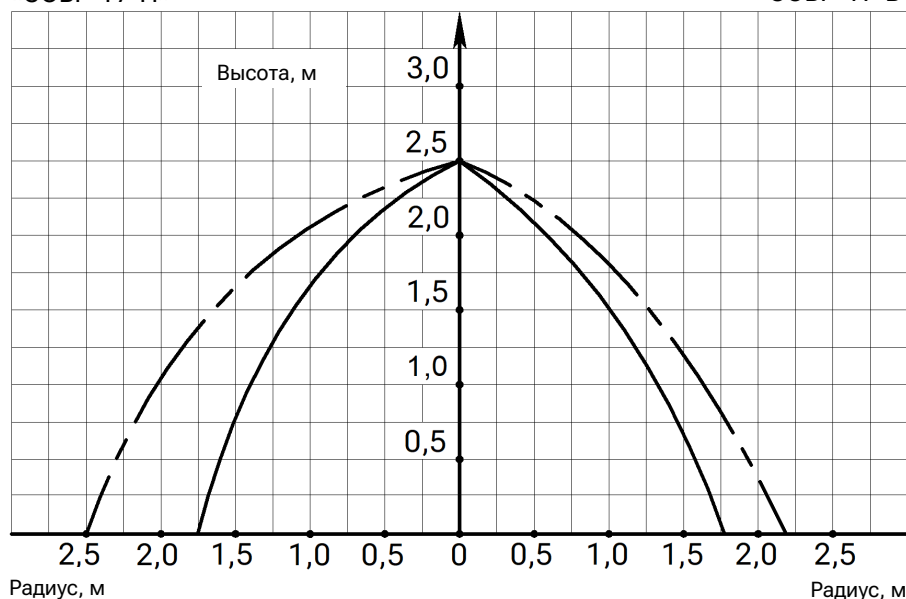

до 0,1 МПа вкл.	
—— 78% внутри / 24% снаружи	—— 90% внутри / 10% снаружи
---- 100% внутри	---- 100% внутри
от 0,1 до 0,3 МПа	
—— 71% внутри / 29% снаружи	—— 88% внутри / 12% снаружи
---- 100% внутри	---- 100% внутри

«СОБР-25-Н»

«СОБР-25-В»

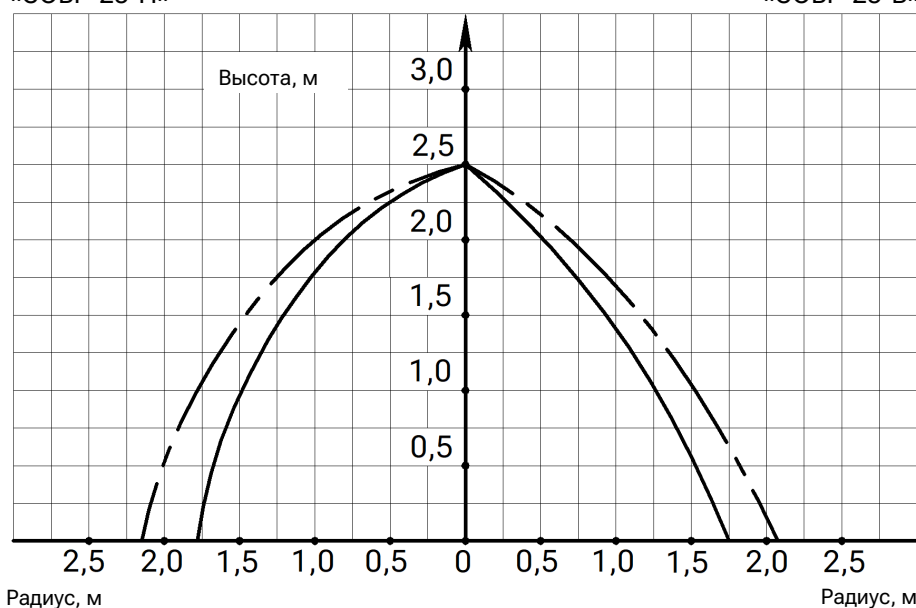


до 0,1 МПа вкл.			
—— 67% внутри / 33% снаружи		—— 95% внутри / 5% снаружи	
--- 100% внутри		--- 100% внутри	
от 0,1 до 0,3 МПа			
—— 69% внутри / 31% снаружи		—— 88% внутри / 12% снаружи	
--- 100% внутри		--- 100% внутри	

Процентное распределение ОТВ по орошаемой площади носит справочно-информационный характер.
Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ±5%.

Карты орошения оросителей «СОБР®» на пене

«СОБР-17-Н»


«СОБР-17-В»

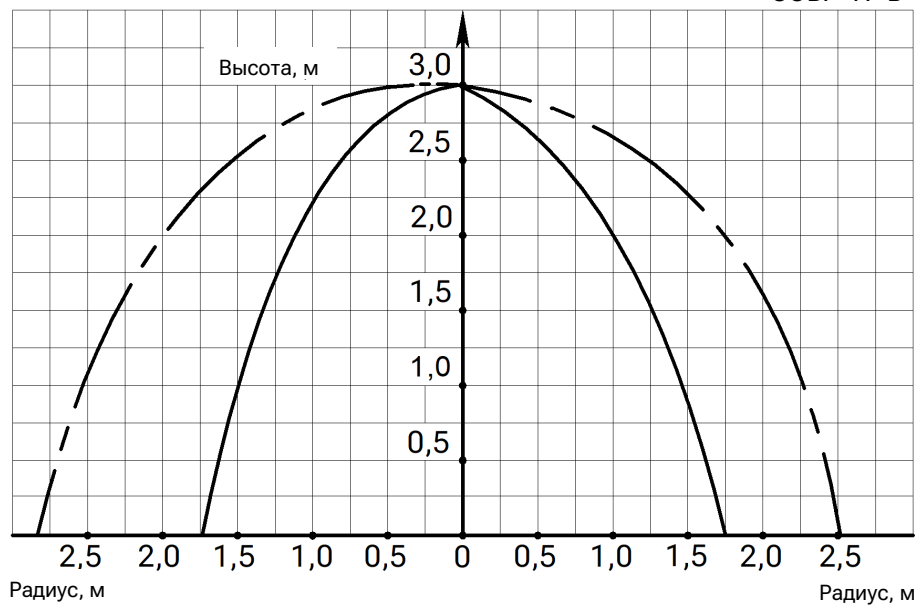

0,15 МПа	
— 92% внутри / 8% снаружи	— 93% внутри / 7% снаружи
--- 100% внутри	--- 100% внутри
0,3 МПа	
— 93% внутри / 7% снаружи	— 94% внутри / 6% снаружи
--- 100% внутри	--- 100% внутри

«СОБР-25-Н»

«СОБР-25-В»

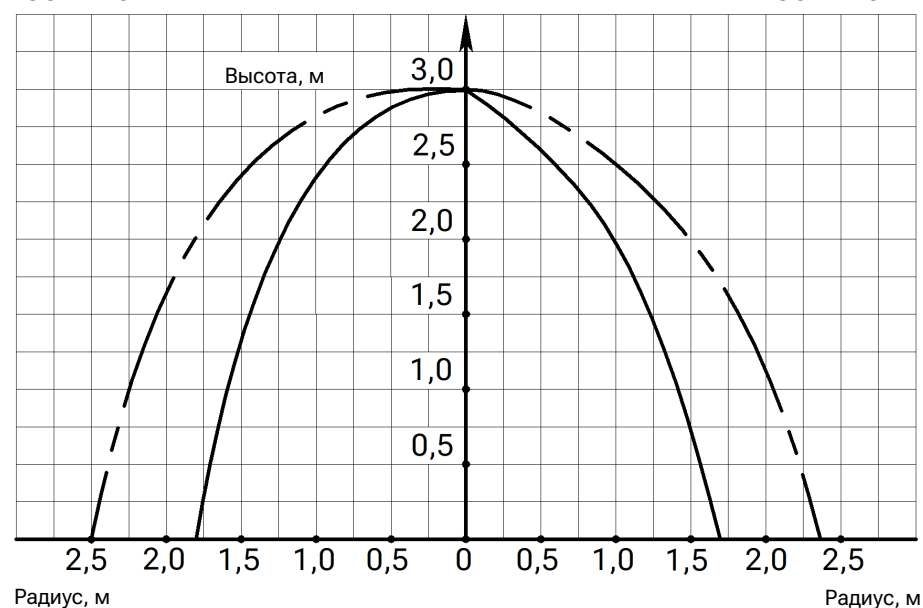

0,15 МПа	
— 91% внутри / 9% снаружи	— 91% внутри / 9% снаружи
--- 100% внутри	--- 100% внутри
0,3 МПа	
— 92% внутри / 8% снаружи	— 92% внутри / 8% снаружи
--- 100% внутри	--- 100% внутри


Процентное распределение ОТВ по орошаемой площади носит справочно-информационный характер.
Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – $\pm 5\%$.

ОРОСИТЕЛИ


1-1-7

**Эпюры зависимости средней интенсивности орошения от давления
на воде на защищаемой площади 9,6 м² при высоте установки 2,5 м**

«СОБР-17-Н», «СОБР-25-Н»

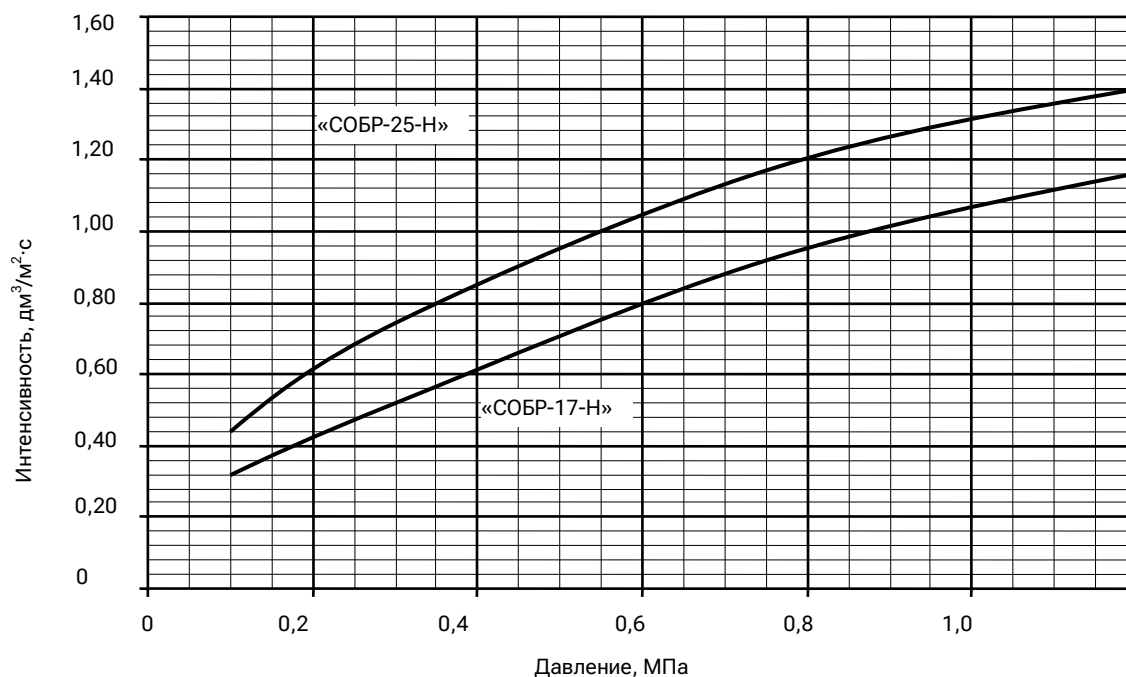

«СОБР-17-В», «СОБР-25-В»

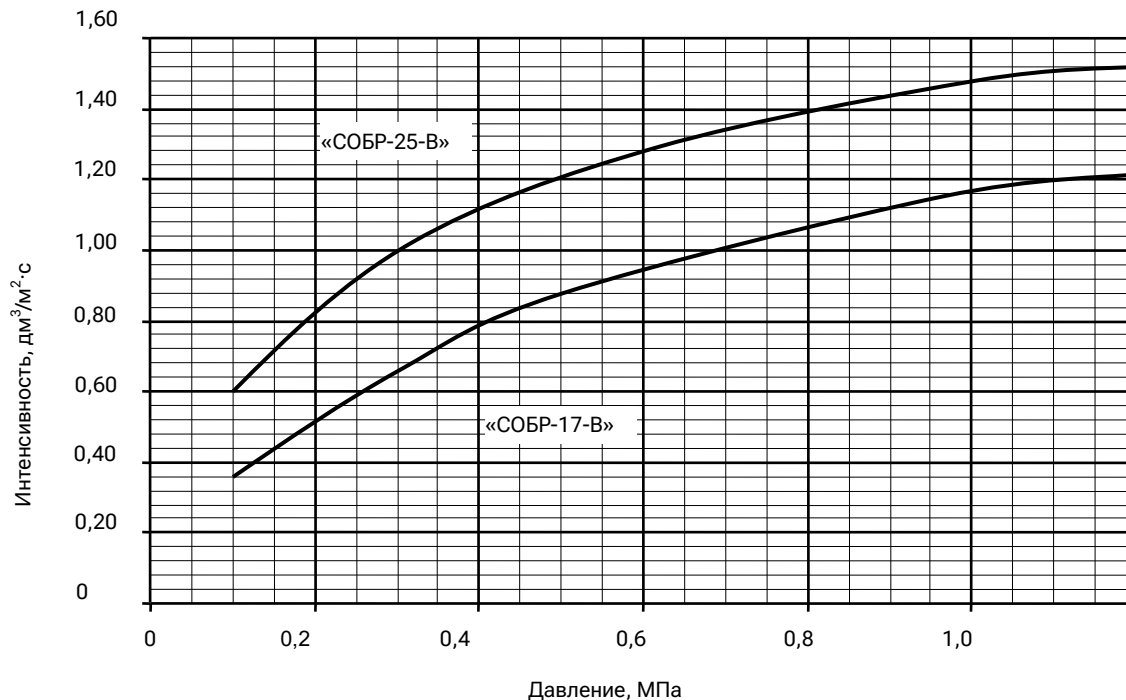


Примечания:


1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади – $\pm 5\%$.

**Эпюры зависимости средней интенсивности орошения от давления
на пене на защищаемой площади 9,6 м² при высоте установки 3 м**

«СОБР-17-Н», «СОБР-25-Н»

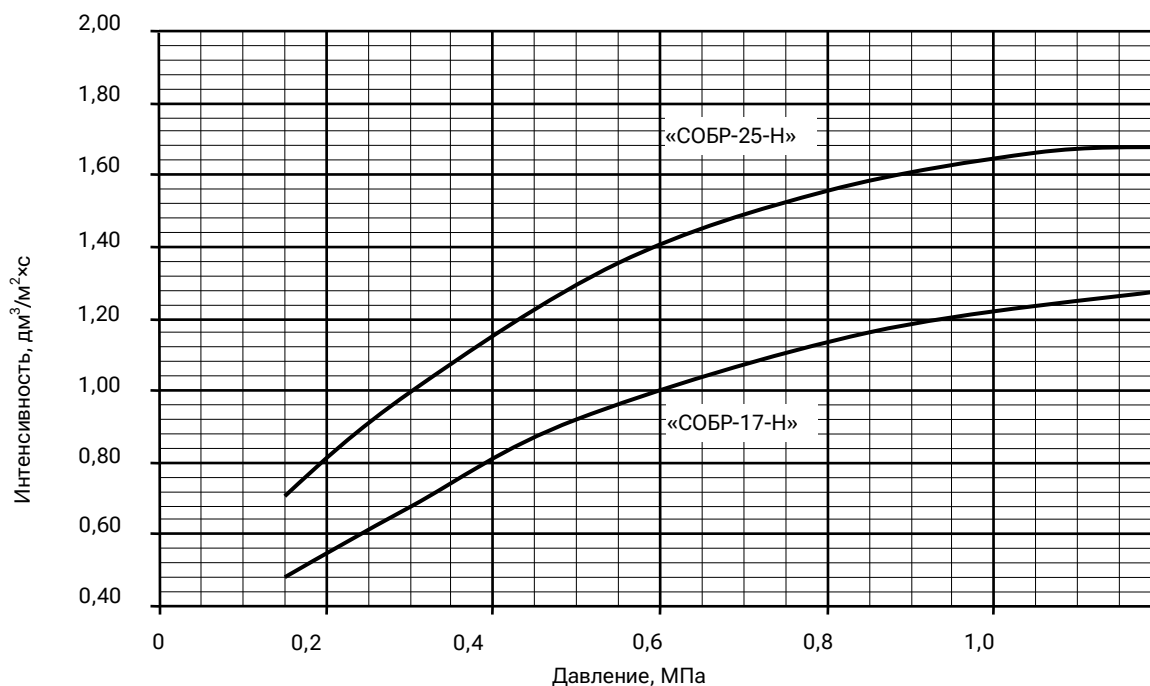

«СОБР-17-В», «СОБР-25-В»

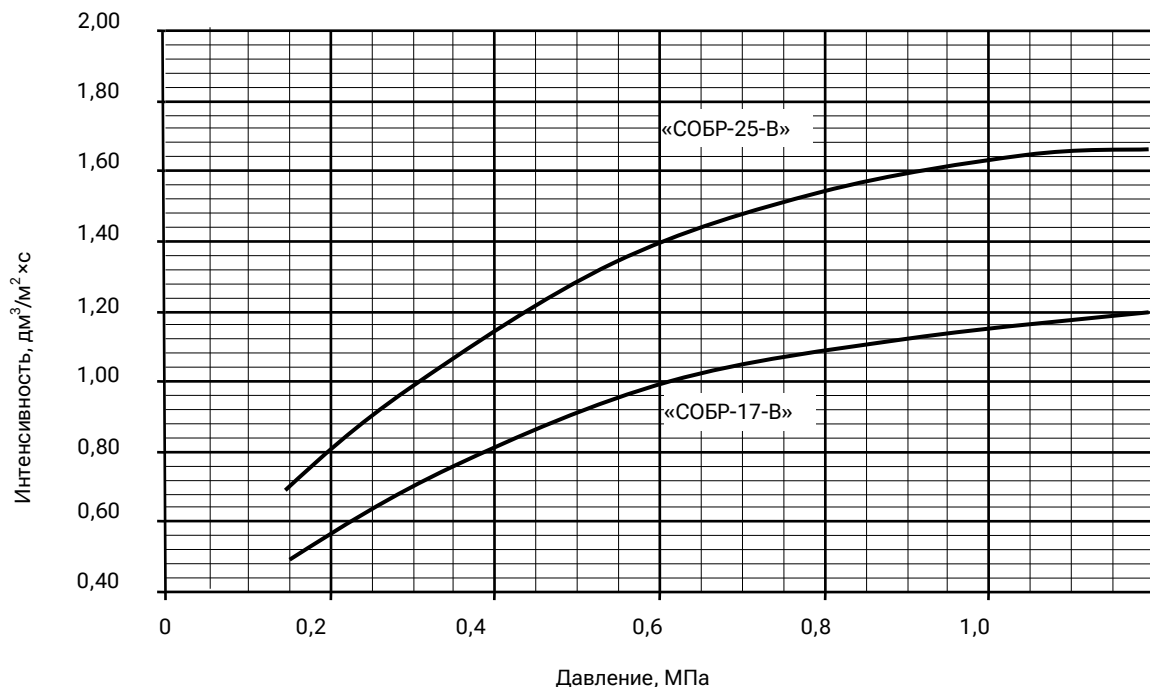

Примечания:

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади – $\pm 5\%$.