



Устройство углубленного монтажа оросителей (распылителей) L28

ЭТИКЕТКА ДАЭ 100.285.000 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Устройство предназначено для использования совместно с оросителями (распылителями) спринклерными и дренчерными:

- СВО0-РН(о)д0,35(0,42; 0,47; 0,60)-R $\frac{1}{2}$ /P57(68).B3-«СВН-10(К80, 12, К115)»;
- СУО0-РН(о)д0,42(0,60)-R $\frac{1}{2}$ /P57(68).B3-«SSP-K80(К115)»;
- ДВО0-РН(о)д0,35(0,42; 0,47; 0,60)-R $\frac{1}{2}$ /B3-«ДВН-10(К80, 12, К115)»;
- ДУО0-РН(о)д0,42(0,60)-R $\frac{1}{2}$ /P.B3-«SP-K80(К115)»;


горизонтальными:

- СВО1-РГо(д) 0,35-R $\frac{1}{2}$ /P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«СВГ-10»;
- СВО1-РГо(д) 0,47-R $\frac{1}{2}$ /P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«СВГ-12»;
- СУС1-РГо(д) 0,74-R $\frac{1}{2}$ /P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«СВГ-15»;
- СВС1-РГо(д) 0,120-R $\frac{1}{2}$ /P57.B3-«Бриз Горизонт»;
- ДВО1-РГо(д) 0,35-R $\frac{1}{2}$ /B3-«ДВГ-10»;
- ДВО1-РГо(д) 0,47-R $\frac{1}{2}$ /B3-«ДВГ-12»;
- ДУС1-РГо(д) 0,74-R $\frac{1}{2}$ /B3-«ДВГ-15»;
- ДВС1-РГо(д) 0,120-R $\frac{1}{2}$ /B3-«Бриз-Горизонт»;


тонкораспыленной воды:

- CBS0-ПHo 0,085-R $\frac{1}{2}$ /P57.B3-«Бриз-9/К16» (Бриз-12/К16);
- CBS0-ПHo 0,120-R $\frac{1}{2}$ /P57.B3-«Бриз-9/К23» (Бриз-12/К23, Бриз-16/К23);
- CBS0-ПHд 0,070-R $\frac{1}{2}$ /P79.B3-«РС-Н»;
- DBS0-ПHo 0,085-R $\frac{1}{2}$ /B3-«Бриз-9/К16» (Бриз-12/К16);
- DBS0-ПHo 0,120-R $\frac{1}{2}$ /B3-«Бриз-9/К23» (Бриз-12/К23, Бриз-16/К23);
- DBS0-ПHд 0,070-R $\frac{1}{2}$ /B3-«РД-Н».


2 ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА УСТАНОВКИ

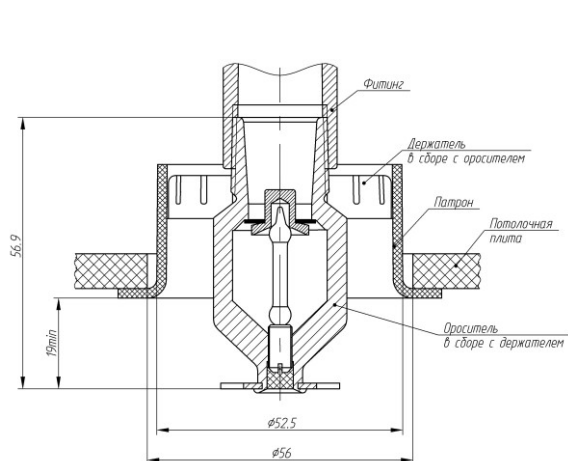


а) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с оросителем установленным вертикально вниз

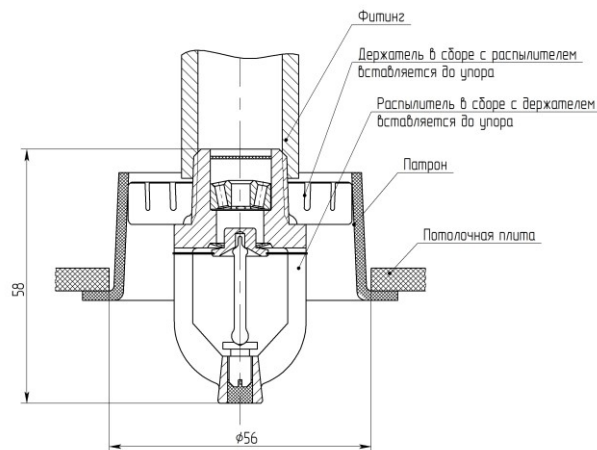

б) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с распылителем установленным вертикально вниз

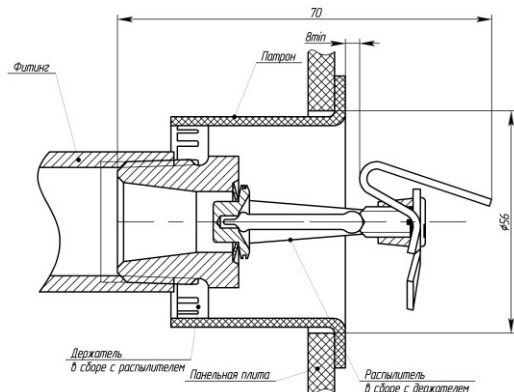

в) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с оросителем установленным горизонтально

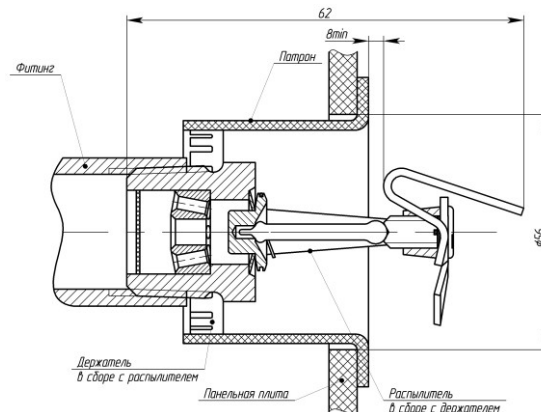

г) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с распылителем установленным горизонтально

Рисунок 1 – Схема установки комплекта углубленного монтажа

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1 – Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Патрон	1
2	Держатель	1



Руководство по эксплуатации доступно по QR-коду или на странице изделия:

<https://sa-biysk.ru/catalog/1352/>

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня приёмки ОТК.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковку произвёл

фамилия

число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

номер партии

количество

Устройство углубленного монтажа оросителей (распылителей) изготовлено в соответствии с технической документацией ДАЭ 100.285.000 и признано годным для эксплуатации.

ОТК

штамп ОТК

число, месяц, год

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный), отдел сбыта – (3854) 44-90-42

e-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru/>

Сделано в России