

Модульная пожарная насосная установка (МПНУ)

предназначена для подачи огнетушащего вещества в сети пожарного водоснабжения для внутреннего и наружного тушения зданий и сооружений, оборудования, складов и т.д.

Функциональные возможности и особенности:

- Возможность интеграции МПНУ в систему автоматического пожаротушения с помощью встроенного интерфейса RS-485;
- Возможность комплектации шкафов управления под требования Заказчика с индивидуальной настройкой программного обеспечения:
 - регистрация результатов работы МПНУ,
 - ведение протокола событий,
 - дистанционный запуск и управление,
 - непрерывный контроль работоспособности и диагностика неисправностей элементов системы;
- Техническое сопровождение на протяжении всего жизненного цикла изделия;
- Консультации при проектировании, монтаже и пусконаладке автоматических систем пожаротушения (АСПТ).

МПНУ изготавливается по техническому заданию Заказчика.

По дополнительному договору предприятие может выполнить монтажные и пусконаладочные работы.

**Импортозамещение
в
пожаротушении**



659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
8-800-2008-208


(звонок по России бесплатный);

тел./факс: (3854) 44-91-14/44-90-70

e-mail: info@sauto.biysk.ru

www.sauto.biysk.ru

www.sa-biysk.ru

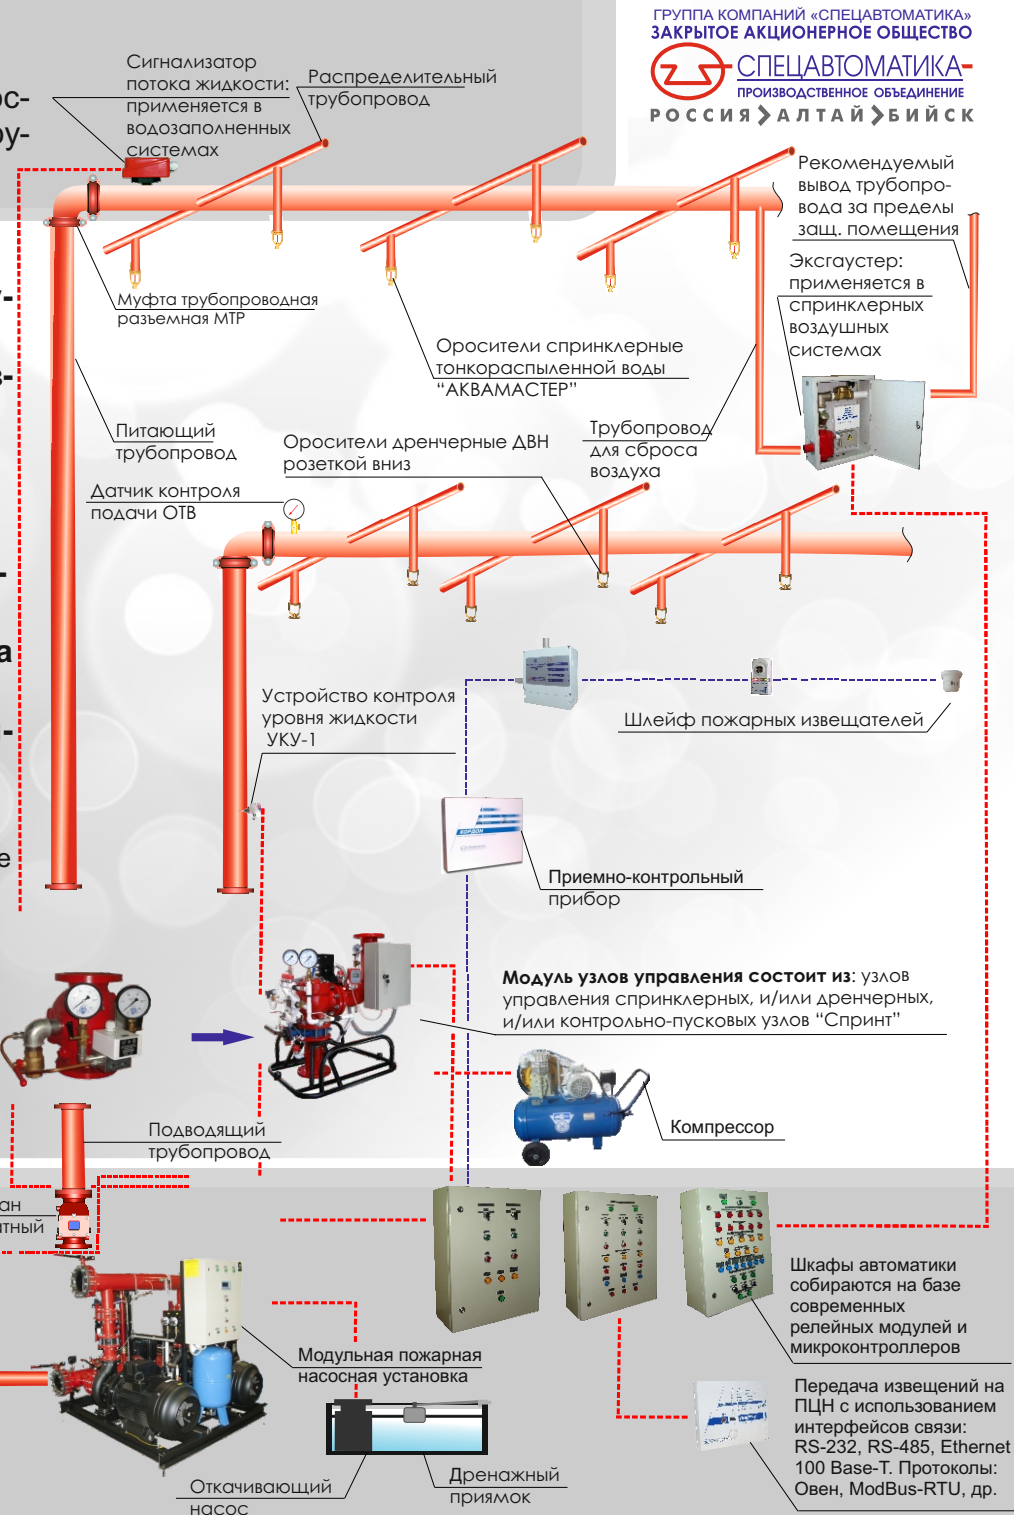

Контрольно-пусковой узел управления КПУУ «Спринт» с автоматическим контролем пуска

ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦАВТОМАТИКА-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИЯ > АЛТАЙ > БИЙСК


предназначен для создания высоконадежных быстродействующих автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения с контролем пуска.

Функциональные возможности и особенности:

- Высокое быстродействие;
- Защита от ложных срабатываний;
- Защита от протечек;
- Контроль исправности установки;
- Контроль состояния запорного органа и давления на входе и выходе;
- Использование КПУУ «Спринт» с трубопроводами большой вместимости (до 20 м³)

КПУУ «Спринт» включает в себя:

- клапан с электроприводом;
- шкаф контроля управления запуском;
- сигнализаторы давления СДУ-М;
- устройство контроля уровня жидкости УКУ-1;
- устройство дозированной подачи воздуха с электроклапаном;
- затвор поворотный межфланцевый с устройством контроля положения (открыто/закрыто);
- эксгаустер;
- акселератор - сигнализатор давления цифровой «Стресс»;
- клапан сброса воздуха.

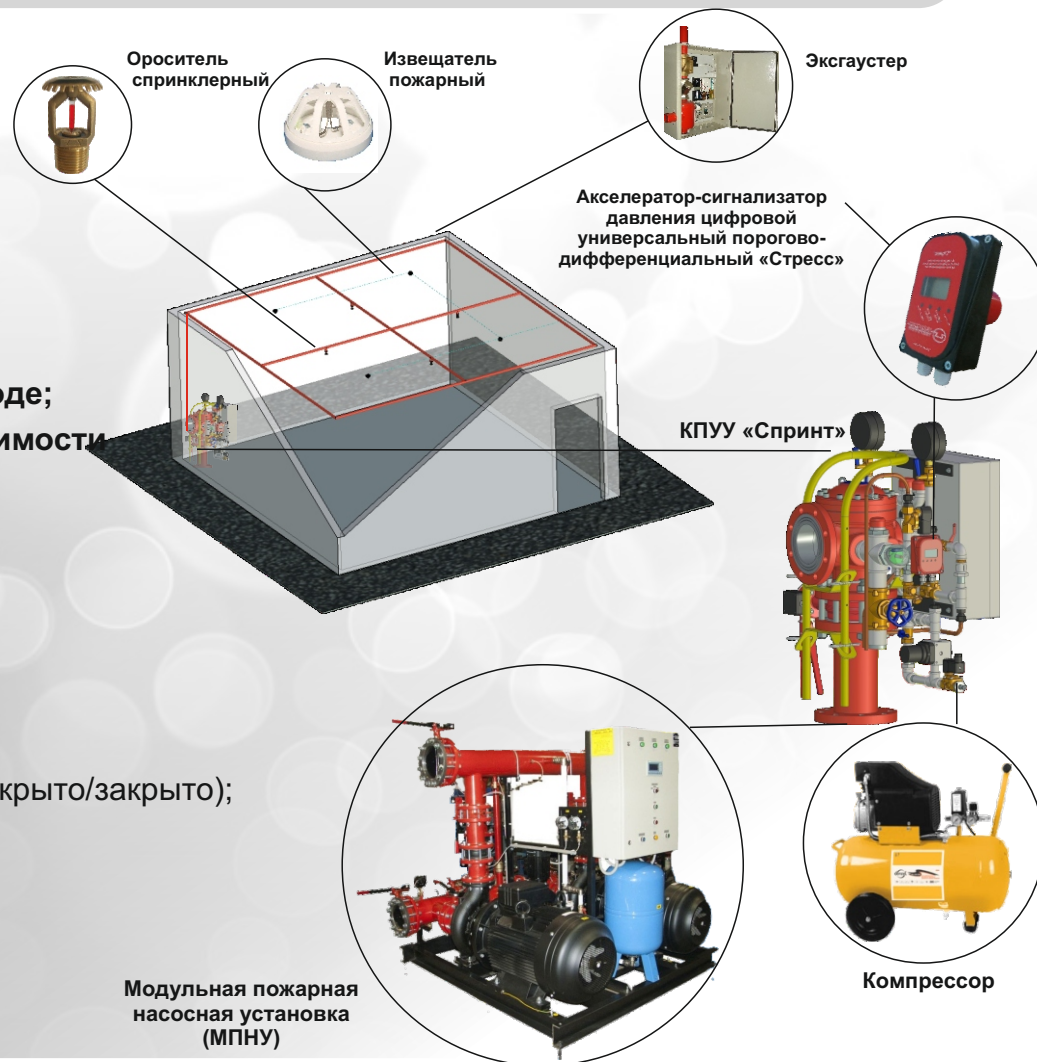

Импортзамещение
в
пожаротушении

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
8-800-2008-208

(звонок по России бесплатный);
тел./факс: (3854) 44-91-14/44-90-70

e-mail: info@sauto.biysk.ru

www.sauto.biysk.ru

www.sa-biysk.ru

