



ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
«КОРБУ-2М»

ПАСПОРТ

ДАЭ 100.238.000 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу-2М» (далее – оповещатель), предназначен для выдачи светового сигнала и трех звуковых сигналов, различающихся по тональности в системах охранной и пожарной сигнализации.

1.2 Условия эксплуатации оповещателя должны соответствовать значениям климатических факторов внешней среды исполнению УХЛ 2.1, ОМ5.1 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95 ± 3 % при температуре плюс 25 °С (без конденсации влаги).

1.3 Оповещатель может эксплуатироваться в помещениях (объектах) и вне помещений при условии размещения его под навесом (козырьком), для защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

1.4 Звуковой оповещатель формирует сигналы, отличающиеся частотной модуляцией и прерывистостью в зависимости от задействованных входов (звонок, сирена, трель).

1.5 Оповещатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

1.6 Оповещатель – экологически чистое изделие и вредного воздействия на окружающую среду не оказывает.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон питающего напряжения от источника информационного сигнала постоянного тока – $10,2\div 15$ В.

2.2 Потребляемая мощность оповещателем при питании оповещателя от источника информационного сигнала питания постоянного тока – 12 В:

- в дежурном режиме – не более 0,2 Вт;

- в режиме «Тревога» – не более 0,95 Вт, в том числе потребляемая мощность звукового оповещателя по ГОСТ 26342-84 не должна превышать 0,75 Вт.

2.3 Информативность – 4 сигнала.

2.4 Удельная потребляемая мощность – не более 0,2 Вт/ед.

2.5 Уровень громкости звуковых сигналов по ГОСТ Р 53325-2012, но не менее 95 дБ.

2.6 Длительность работы звукового оповещателя в аварийном режиме – не более 24 ч (аварийным режимом следует считать режим непрерывного включения звукового оповещателя на время более 6 мин).

2.7 Цвет светового сигнала – красный.

2.8 Допускается по требованию потребителя использование других сигнальных цветов.

2.9 Средний (установленный) срок службы – 10 лет.

2.10 Степень защиты оболочкой – IP41.

2.11 Габаритные размеры – не более 60x40x100 мм.

2.12 Масса – не более 200 г.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В таблице 1 регистрируются предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

Т а б л и ц а 1 – Рекламации

Дата рекламации	Содержание	Применяемые меры

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Обязательное)

Габаритные и установочные размеры

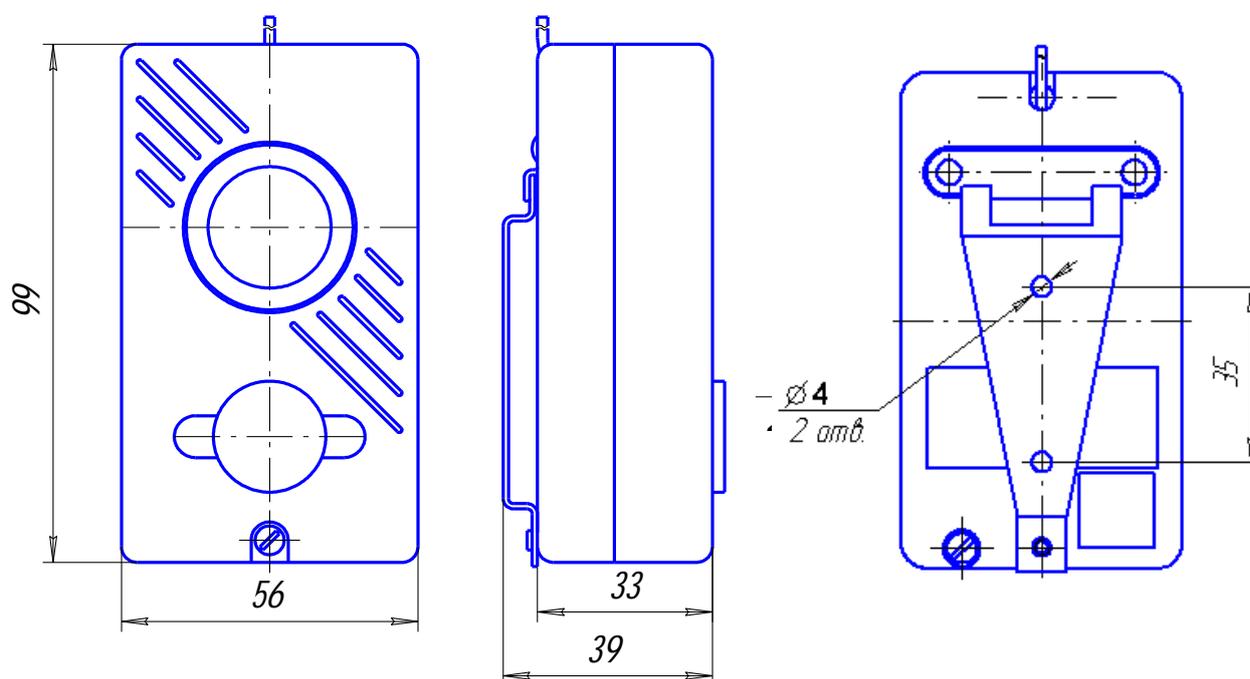


Рисунок 1 – Внешний вид

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу-2М» выпускается согласно ТУ 26.30.50-181-00226827-2021

Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АВ03.В.00047/21, действителен по 23.09.2026 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.19018/23, действителен по 12.04.2028 г.
СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный)

отдел продаж – (3854) 44-90-42

консультация по техническим вопросам – (3854) 44-91-14

E-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru>

Сделано в России

