



СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК

СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

sa-biysk.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ИПА



Извещатель пожарный аспирационный ИПА




Предназначен для защиты объектов от пожара и управления автоматическими средствами пожаротушения.

Принцип работы ИПА основан на:

- отборе из защищаемого объекта газовой смеси через систему труб с воздухозаборными отверстиями;
- взаимном анализе факторов, сопутствующих процессу горения:
 - концентрации дыма;
 - концентрации угарного газа;
 - температуры.

Аспирационный извещатель ИПА - это:

- раннее достоверное обнаружение пожара;
- контроль помещений высотой до 30 м и площадью до 2500 м².

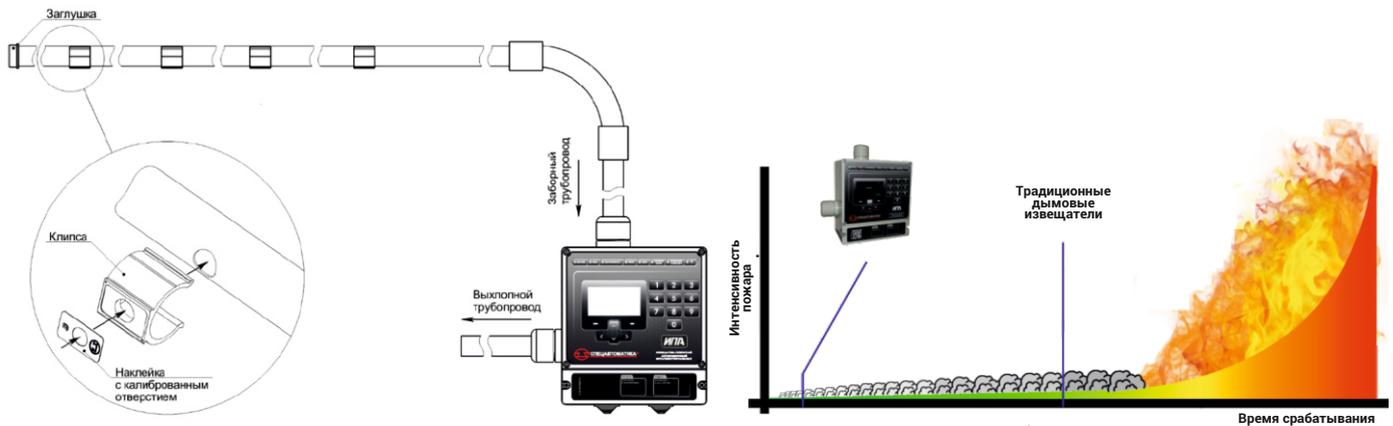

Характеристики	ИП 212-5 ИПА	ИП 212-4 ИПА-СЕЛЕКТ	ИПА-Мини
Модуль обнаружения дыма	лазерная дымовая камера	оптико-электронная дымовая камера	лазерная дымовая камера
Алгоритм обнаружения	мультикритериальный, дым (профилирующий фактор) + газ + температура)	- мультикритериальный; - дымовой (только дым); - комбинированный (дым + газ (для условий, при которых возможно наличие пара, мелкодисперсной пыли))	дымовой
Оптическая плотность газовой смеси	от 0,00001 до 0,09 дБ/м	от 0,001 до 0,5 дБ/м	от 0,0001 до 0,2 дБ/м
Условия эксплуатации	от минус 10 до 55°C	от минус 20 °С до 55 °С; от минус 30 °С до 55 °С при выборе алгоритма «дымовой»	от 0 °С до плюс 40 °С
Концентрация угарного газа в газовой смеси	от 1 до 600 ppm		-
Напряжение питания	19 ÷ 60 В		18 – 30 В
Максимальная длина трубопровода (для разветвлённой системы)	400 м		6 м
Количество воздухозаборных отверстий для класса чувствительности	A	1-24 шт.	2 шт.
	B	1-36 шт.	2 шт.
	C	2-36 шт.	2 шт.

Простота монтажа и эксплуатации

встроенные гермовводы для подключения трубопровода, клипсы, наклейки с калиброванными отверстиями, картридж – фильтр

Функциональные возможности


- высокая чувствительность дымового (лазерная дымовая камера) и газового каналов;
- широкий динамический диапазон измерений

Удобный пользовательский интерфейс

- светодиодные индикаторы и графический экран отображают состояние извещателя во время пусконаладочных работ и эксплуатации;
- журнал на 2000 событий

Время срабатывания извещателя

обнаружение очага возгорания и запуск системы пожаротушения в несколько раз быстрее, чем у традиционных дымовых извещателей

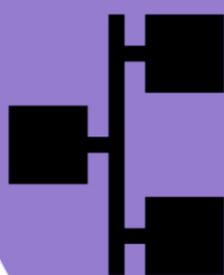

Удаленный доступ

возможность контроля параметров извещателя через компьютер, формирование команд управления во внешние цепи с помощью контактов реле

Контролируемая зона

длина воздухопровода - до 100 м для класса А; - до 200 м для класса С; U-образное разветвление трубы с общей длиной до 400 м; использование капилляров

Увеличение периода обслуживания

- режим защиты от пыли;
- картридж – фильтр с периодом обслуживания до трех лет;
- фильтр на заборные отверстия

Высокий класс чувствительности

обеспечивается взаимосвязью трех информативных каналов - концентрации дыма (профилирующий фактор), газа, температуры и выбором скорости аспиратора

Область применения аспирационного извещателя



Склады



Торговые залы




Помещения с высокотехнологичным оборудованием



Центры обработки данных, АТС, серверные



Производственные цеха

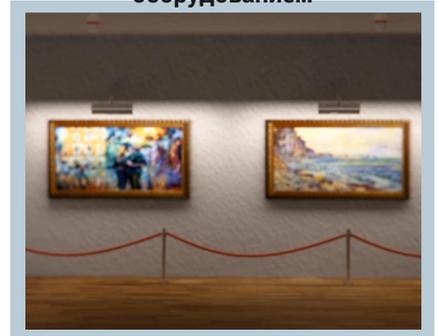



Картинные галереи, музеи

Установка ИПА

**Проектные решения
БЕСПЛАТНО**



Воздухозаборные трубы
Фильтры для заборных отверстий
Капилляры

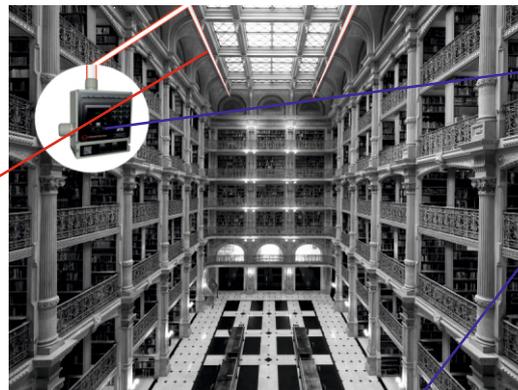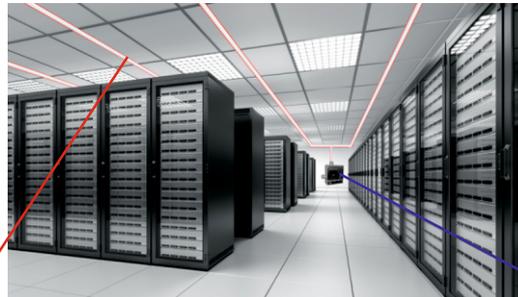

Забор проб воздуха осуществляется через систему воздухозаборных труб с высотой установки до 30 м и общей длиной до 400 м.

Извещатель пожарный аспирационный ИПА



ДИЛЕРЫ

Москва: ООО «НПИП «Спецавтоматика М», +7 (495) 768-46-10, 8-925-063-12-44, spetsavtomatika-m.ru
ООО «Магазин 01», +7 (495) 983-01-01, magazin01.ru
Компания «Layta», 8-800-775-30-00, layta.ru
ООО «Торговый Дом ТИНКО», +7 (495) 708-42-13, tinko.ru
Компания «ЛУИС+», +7 (495) 637-63-17, 280-77-50, luis.ru

Санкт-Петербург: ООО «Пожжкомплект-СПб», +7 (812) 275-31-68, 275 31 69, pojkom.spb.ru
ООО «Торговый Дом Гарант», +7 (812) 646-50-05, garantgroup.com

Новосибирск: ООО «Интер-Спринклер», +7 (383) 255-80-36, 204-93-39, inter-sprinkler.ru
ООО «Приборы охраны», +7 (383) 209-09-90, 227-74-74(75), pribor-ohrana.ru

Краснодар: ООО «СД Групп» ТМ «ПРО ТУШЕНИЕ», +7 861-205-10-90, pro-tushenie.ru

Ростов-На-Дону: «НПИП Спецавтоматика», ТМ «ПРО ТУШЕНИЕ» +7 863-318-01-01, pro-tushenie.ru

Севастополь: «Первая Пожарная Компания» ТМ «ПРО ТУШЕНИЕ», +7 978-285-58-59, pro-tushenie.ru

Казань: ООО «АБВ ФениксПро», +7 (843) 278-45-45, 533-18-23, fenixpro.su

Пермь: ООО «Группа компаний «ИНОКС», 8-800-302-17-82, inocs.ru

Екатеринбург: ООО «ГК «ГазПожОборудование», +7 (343) 270-06-01, 378-09-01, gazpoz.ru

Иркутск: ООО «Русичи Трейд», +7 (3952) 56-11-00, 56-11-34, rusichi.com

Красноярск: ООО «Август», +7 (391) 290-60-01, 232-73-90, 901561.ru

Улан-Удэ: ООО «Русичи-Инжиниринг», +7 (3012) 43-33-03

Хабаровск: ООО «Спецавтоматика ДВ», (4212) 57-20-86, 572086@mail.ru

Владивосток: ООО «Спецавтоматика Групп», +7 (4232) 44-64-14, +7-902-505-11-97, spetcprim@mail.ru

Монголия, Улан-Батор: Компания «ВТИ Технолоджи», +7 (10 976 99) 19-86-25, 99-45-48, demin1@mail.ru

Республика Беларусь, Минск: ООО «Трест безопасности», +7 (10 375 17) 276-78-14, 276-78-13, trest21vek.by

Республика Узбекистан, Ташкент: ООО «SARMAT ULTRA», +7 (998 71) 253-02-52, 253-09-52, alarm.uz
ООО «SHTAR SYSTEM», +7 (998 78) 148-13-13, 147-13-13, shtarsecurity@mail.ru

Республика Казахстан, Алматы: ТОО «Эгида Group», +7 727 313 10 18, info@egida.kz

Наш адрес:

659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10

Контактные телефоны:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный)

Отдел продаж: +7 (3854) 44-90-42, sales@sa-biysk.ru



sa-biysk.ru